

## 60 cm Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale con Porta Sliding Serie Professional

€ 1.949



### DW60S3IAPSC

La lavastoviglie Bertazzoni da 60 cm interamente integrata è abbastanza larga per contenere 16 coperti in tre cestelli. I comandi touch con display a LED ti consentono di scegliere tra 9 programmi, da quello Eco al Self-cleaning, e 6 funzioni. Completamente isolata, la sua rumorosità non supera i 43 db. L'apertura automatica della porta al termine del ciclo di lavaggio velocizza l'asciugatura.

Il sistema a doppia pompa, dotato di motore inverter brushless con sensore di torbidità, garantisce prestazioni di pulizia eccezionali ottimizzando al contempo l'efficienza energetica.

La vasca in acciaio inox è altamente resistente alla corrosione, migliora la ritenzione del calore assicurando un'elevata efficienza di lavaggio e asciugatura.

Questo modello di lavastoviglie è dotato di sei punti di fissaggio, due su ciascun lato e due sulla parte superiore, garantendo un'installazione stabile e precisa. Inoltre, dispone di una luce di stato con proiezione laterale che aggiorna lo stato del ciclo di lavaggio con una luce discata, evitando qualsiasi interferenza con lo zoccolo della cucina.

Appartiene alla nuova classe energetica A.

[Guarda online](#)



## Caratteristiche tecniche

### Funzionalità


#### Caratteristiche generali

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misura                 | 60 cm                                                                                                                           |
| Capacità               | 16                                                                                                                              |
| Rumorosità max (dbA)   | 43 dbA                                                                                                                          |
| Sistema di sicurezza   | aquastop                                                                                                                        |
| Interfaccia            | LED display                                                                                                                     |
| Braccia a spruzzo      | 3                                                                                                                               |
| Numero cesti           | 3                                                                                                                               |
| Cicli di lavaggio      | 9 (90min, automatico, eco, hygiene, rapido, risciacquo, self clean, silence, vetro)                                             |
| Funzioni               | 6 (aciugatura extra, avvio ritardato, cancellazione apertura porta automatica, half load-3 modes, pulito extra, velocità extra) |
| Illuminazione          | illuminazione a 3 LED                                                                                                           |
| Automatic door opening | sì                                                                                                                              |
| Certificazione         | CB, CE                                                                                                                          |
| Peso pannello          | 5 kg (min) – 11 kg (max)                                                                                                        |

#### Specifiche tecniche

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Assorbimento (A)      | 10 A          |
| Classe energetica     | A             |
| Tensione e frequenza  | 220-240V/50Hz |
| Potenza assorbita (W) | 1828-2158 W   |

# Dimensioni

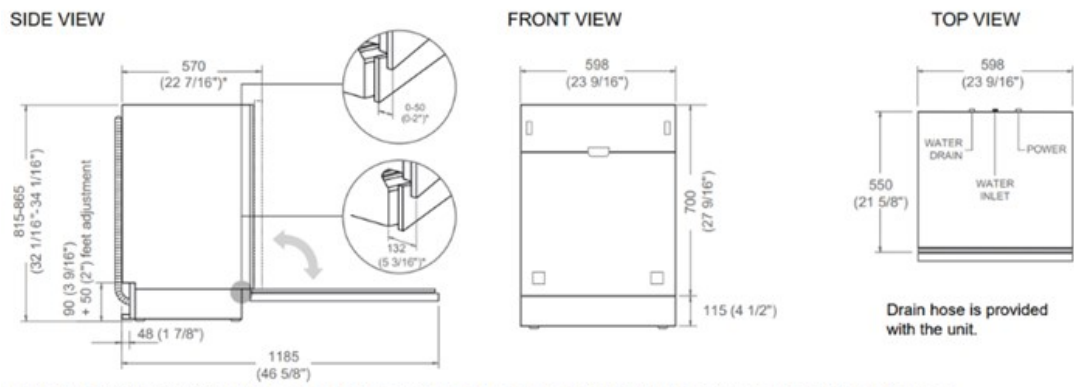

\* Including a 20 (13/16") thick kitchen cabinet front panel. A minimum space of 3 (1/8") is required between the plinth and the panel.